

# FORTE PROFILE 150 HD 20°/40° 5600K GRIGIO


Cod. 0912062904\_

PROIETTORE CON PORTA GOBO E 1m di CAVO

Sagomatore maneggevole dalle dimensioni compatte, per utilizzo in esterni e interni con sorgente a LED COB ad altissima resa luminosa ed alta definizione. Con ottica di precisione per la regolazione manuale dello zoom e del focus. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa.

Dati tecnici:

Alimentazione	100-240 V AC 50/60Hz
Assorbimento	0.26 @230Vac
Potenza massima	58 W
Cos phi	>0.95
Classe d'isolamento	I
Connessione	1 m DI CAVO 2X1.5
Apertura fascio	20°/40°
Numero led	1 COB
Temperatura colore CCT	5600K
Flusso luminoso apparecchio	4824 lumen
Resa cromatica	CRI>90
Corpo	ALLUMINIO
Peso	4.9 kg
Grado di protezione IP	65
Posizione di funzionamento	QUALSIASI
Sistema di raffreddamento	CONVEZIONE NATURALE
Limiti temperatura ambiente	-20°C/+40°C
Protezione termica	ELETTRONICA ATTIVA
Marche	CE

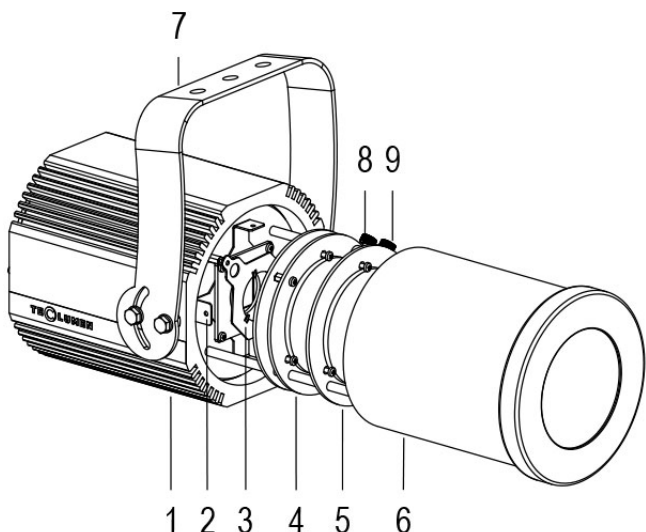

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 GHIGLIOTTINE
- 3 PORTA GOBO
- 4 LENTI ZOOM
- 5 LENTE FOCUS
- 6 COPERTURA IP65
- 7 STAFFA ORIENTABILE
- 8 SERRAGGIO ZOOM
- 9 SERRAGGIO FOCUS




08/04/21 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

# FORTE PROFILE 150 HD 20°/40° 5600K GRIGIO

Cod. 0912062904\_

PROIETTORE CON PORTA GOBO E 1m di CAVO

Sagomatore maneggevole dalle dimensioni compatte, per utilizzo in esterni e interni con sorgente a LED COB ad altissima resa luminosa ed alta definizione. Con ottica di precisione per la regolazione manuale dello zoom e del focus. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa.

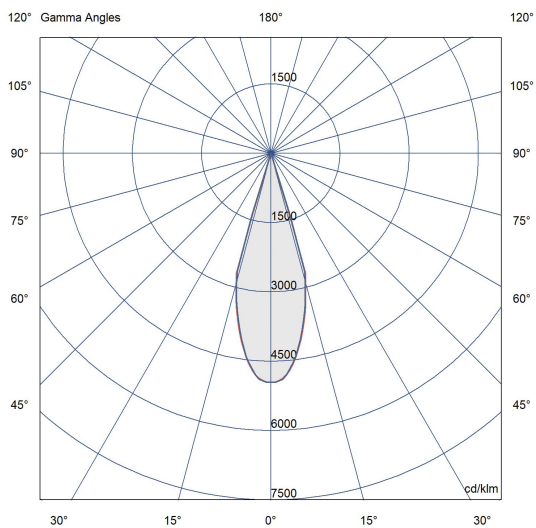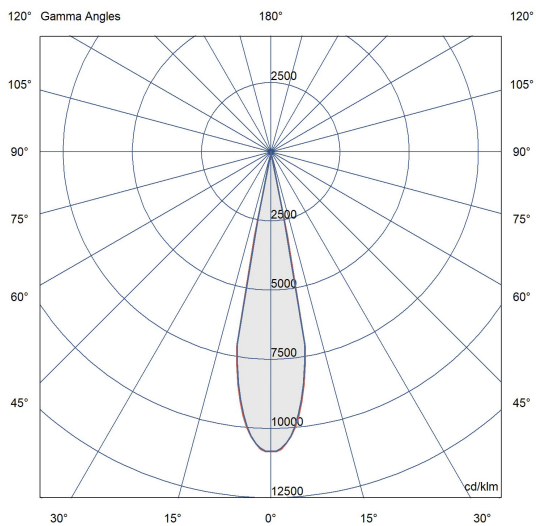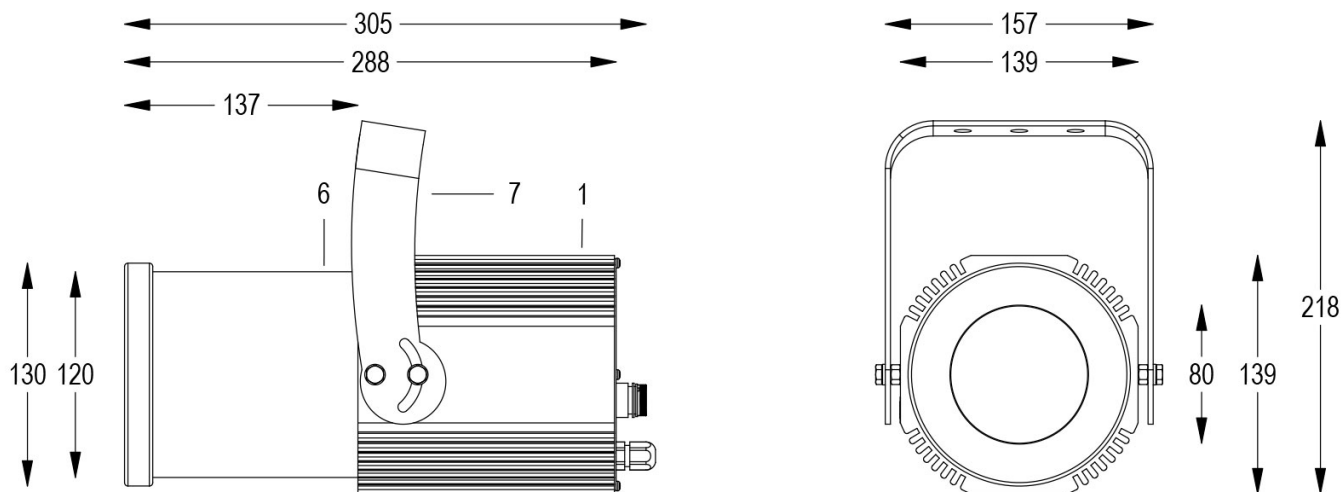

08/04/21 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.